



КОРШУН-М ДИН-П

ПОВЕРХНОСТНЫЙ

ОПИСАНИЕ


Неэлектрическая система инициирования для монтажа взрывной сети, состоящая из отрезка упрочненного волновода красного цвета и поверхностного капсюля-детонатора, заключенного в специально разработанный соединитель. Время замедления системы дифференцируется по цвету соединителя.

Для безопасного инициирования взрыва поставляются изделия длиной до 1000 м, состоящие из волновода требуемой длины на катушке и капсюля-детонатора мгновенного действия в монтажном соединителе.

ПРИМЕНЕНИЕ

На земной поверхности, допускается использование в условиях подземных горных выработок, не опасных по газу и пыли.

ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ (МС)

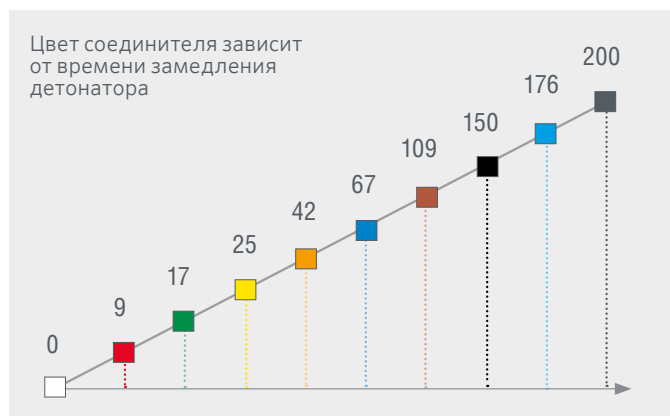

ПРОЧНОСТЬ ВОЛНОВОДА НА РАЗРЫВ

195 Н

20 кг

ПРОЧНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ВОЛНОВОДА В ДЕТАНАТОРЕ

время/нагрузка

5 (±0,5) МИН

7 (±0,1) кг

ДЛИНА ВОЛНОВОДА

с интервалом

от 2 до 1200 м **1 м**

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

-50°С **+65°С**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр волновода, мм	3,00 ± 0,015
Навеска волновода, г/м	0,012—0,018
Скорость детонации волновода, м/с	1900 ± 100
Водостойкость под давлением/время	1 МПа / 20 мин



Неэлектрические системы иницирования



УПАКОВКА



КЛАСС ОПАСНОСТИ

1.1B **1.4S**

НОМЕР ООН

0360 **0384**

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

разрешение на применение РВВ-0295 для открытых работ
РВВ-0145 в подземных условиях

технические условия 7287-03-79853272-2013

код ТНВЭД 3603009001

код строки в балансе ПВМ 20525

СЕ 0589.EXP.1411/15 (ВАМ)

Длина волновода, м	Количество изделий в одном ящике, шт.	Вес брутто, кг
3	150	7
4	160	8
5	160	9
6	160	10
7	120	9
8	100	8
9	100	8
10	100	9
50	25	9
100	6 катушек	9
200	6 катушек	9
300	4 катушки	9
400	4 катушки	13
600	2 катушки	9
1000	2 катушки	16

Соединители для монтажа взрывной сети по запросу.
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Хранение изделий должно производиться в закрытых, сухих, проветриваемых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах».

На изделия устанавливается гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления, указанной в паспорте на партию, при условии соблюдения всех условий хранения.



117133, Россия, г. Москва,
ул. Академика Варги
дом 8, корпус 1

телефон: +7 (495) 504-07-90
+7 (495) 504-07-91
факс: +7 (495) 502-91-74

www.azotvzryv.ru